




## Сепаратори магнітні барабанні ПБМ

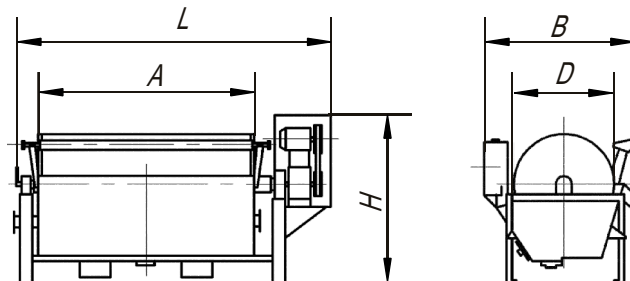

Призначені для мокрого збагачення руд та матеріалів, регенерації важкого середовища з магнетитовим обтяжувачем.

Встановлюються на збагачувальних фабриках, підприємствах чорної металургії.

Найменування	Максимальна продуктивність м <sup>3</sup> /год.	Крупність живлення, мм	Розміри, мм					Потужність приводу, кВт	Маса, т
			D	A	L	B	H		
ПБМ-90/250-Н	200	0-6	900	2500	3000	2100	2220	5,5	4
ПБМ-П-90/250-Н		0-3							
ПБМ-ПП-90/250-Н		0-1							
ПБМ-П-120/300-Н	300	0-3	1200	3000	4000	2700	2600	7,5	7
ПБМ-ПП-120/300-Н		0-1							
ПБМ-П-150/200-Н	350	0-3	1500	2000	3000	2000	2100	5,5	6
ПБМ-ПП-120/200-Н		0-1							4,3
ПБМ-Р-80/170-Н	250	0-1	800	1700	3100	2000	2100	5,5	4,3
ПБМ-П-90/250	310	0-1	900	2500	3800	2200	2300		5,7

1. Магнітна індукція на поверхні барабану 0,17 - 0,3 Тл, на відстані 50 мм від поверхні барабану не менше - 0,065 Тл.

2. Можливе виготовлення сепараторів з урахуванням вимог замовника.

### НАШІ КОНТАКТИ:

33024, Україна, м. Рівне, вул. Млинівська, 32  
тел. +38 0362 63 08 77, +38 067 363 82 24  
тел./факс +38 0362 64 05 15  
e-mail: separator@prodecolog.com.ua  
www.prodecolog.com.ua

