




Сепаратори магнітні пластинчаті ПК

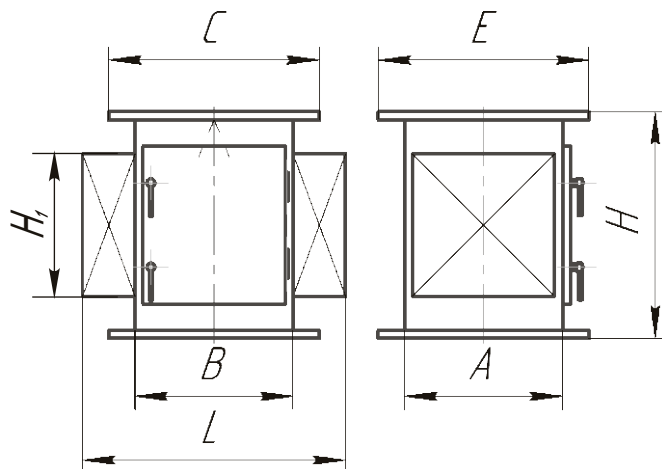

Призначені для очищення сипких матеріалів від феромагнітних домішок.

Встановлюються на вертикальних продуктопроводах і в місцях пересипки матеріалів.

Найменування	Продуктивність, [*] т/год	Розміри, мм							Маса, кг
		L	B	A	C	E	H	H ₁	
ПК-20/20	5	380	200	200	280	280	600	360	120
ПК-30/20	10			300		380			160
ПК-50/20	15			450		530			280
ПК-40/25	20	520	250	400	330	480	620	380	280
ПК-50/25	25			500		580			425
ПК-60/25	30			600		680			570
ПК-30/30	35	600	300	300	380	380	640	440	330
ПК-48/30	40			480		560			450
ПК-70/30	45			700		780			850
ПК-82/30	50			820		900			1000

1. * Для продукту з насипною масою 0,6 т/м³.

2. Магнітна індукція на поверхні магнітних блоків відповідно до технічного завдання.

3. Очищення сепаратора - ручне.

4. Можливе виготовлення сепараторів з урахуванням необхідних вимог замовника.

НАШІ КОНТАКТИ:

33024, Україна, м. Рівне, вул. Млинівська, 32
тел. +38 0362 63 08 77, +38 067 363 82 24
тел./факс +38 0362 64 05 15
e-mail: separator@prodecolog.com.ua
www.prodecolog.com.ua

