




## Сепаратори магнітні пластинчаті трубні ПТСГ

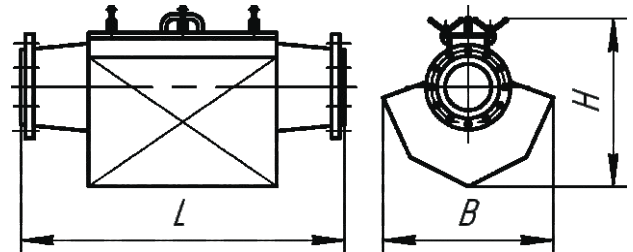

**Призначені** для вилучення феромагнітних домішок із сипких матеріалів, що переміщуються за допомогою пневмотранспорту.

**Встановлюються** на горизонтальні трубопроводи подачі матеріалу.

**Застосовуються** в цементній, хімічній та інших галузях промисловості.

Найменування	Умовний діаметр трубопроводу $D_y$ , мм	Тиск в трубопроводі, МПа, не більше	Температура матеріалу $^{\circ}\text{C}$ , не більше	Розміри, мм			Маса, кг
				L	B	H	
ПТСГ-100	100	0,5	180	820	400	390	200
ПТСГ-150	150			950	600	580	300
ПТСГ-200	200				660	610	400
ПТСГ-250	250				750	630	520
ПТСГ-300	300				800	700	650

1. Магнітна індукція на поверхні магнітних блоків відповідно до технічного завдання.
2. Очищення сепаратора - ручне, із зупинкою подачі матеріалу.
3. Можливе виготовлення сепараторів з урахуванням вимог замовника.

### НАШІ КОНТАКТИ:

33024, Україна, м. Рівне, вул. Млинівська, 32  
тел. +38 0362 63 08 77, +38 067 363 82 24  
тел./факс +38 0362 64 05 15  
e-mail: separator@prodecolog.com.ua  
www.prodecolog.com.ua

