



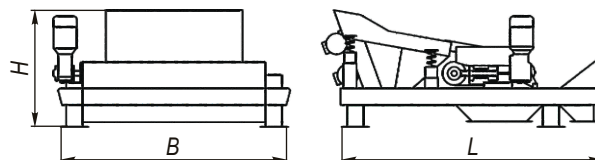

Сепаратори магнітні роликові РС-В

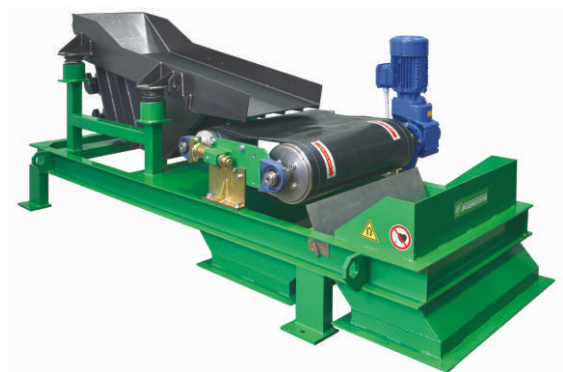

Призначені для збагачення слабомагнітних руд.

Застосовуються в гірничодобувній промисловості для збагачення окислених залізних та інших слабомагнітних руд.

Найменування	Продуктивність*, т/год.	Індукція на робочій поверхні ролика, Тл	Довжина робочої зони, мм	Габаритні розміри, мм			Маса, кг
				L	B	H	
РС-В- 22/50	10	1,1	500	1250	1550	1000	300
РС-В- 22/120	25		1200	1950			600
РС-В- 22/150	35		1500	2250			750
РС-В- 22/200	50		2000	2750			1000

1. * Для продукту з насипною вагою від 2,4 до 2,6 т/м³.

2. По замовленню споживача можливе виготовлення сепараторів зі значенням індукції, відмінної від вказаної.

НАШІ КОНТАКТИ:

33024, Україна, м. Рівне, вул. Млинівська, 32
тел. +38 0362 63 08 77, +38 067 363 82 24
тел./факс +38 0362 64 05 15
e-mail: separator@prodecolog.com.ua
www.prodecolog.com.ua

