




Сепаратори магнітні стержневі трубні СТМ

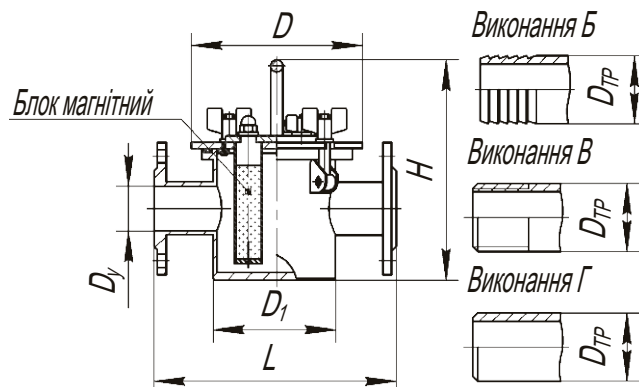

Призначені для очистки рідких продуктів від феромагнітних домішок.

Встановлюються на трубопроводах подачі продукту.

Застосовуються в харчовій промисловості для очистки шоколадної глазури, сиропів, патоки та ін.

Найменування	Умовний прохід, Ду, мм	К-ть магнітних блоків, шт.	Розміри, мм					Робочий тиск, МПа, не більше	Робоча температура, °С, не більше	Маса, кг, не більше		
			L	D	H	D ₁	D _{тр}					
СТМ-М-25	25	3	240	156	165	107	34	0,8	150	6,3		
СТМ-25							42			5,7		
СТМ-М-32	32		260				48			7,2		
СТМ-32							57			6,7		
СТМ-М-40	40		280				76			8,2		
СТМ-40							89			7,6		
СТМ-М-50	50		320				108			9,2		
СТМ-50							136			8,6		
СТМ-М-65	65	5	350	190	240	170	158			76	14	
СТМ-65		7	360	200	260	178	108			136	16	
СТМ-80	80										18	
СТМ-100	100	9	450	360	336	270	160					22
СТМ-125	125											32
СТМ-150	150											32

1. Магнітна індукція на поверхні магнітних блоків не менше 0,5 Тл, відповідно до технічного завдання.
2. Очищення сепаратора: ручне - тип СТМ; механічне - СТМ-М.
3. Можливе виготовлення сепараторів з урахуванням необхідних вимог замовника.

НАШІ КОНТАКТИ:

33024, Україна, м. Рівне, вул. Млинівська, 32
тел. +38 0362 63 08 77, +38 067 363 82 24
тел./факс +38 0362 64 05 15
e-mail: separator@prodecolog.com.ua
www.prodecolog.com.ua

