





Сепаратори магнітні пластинчаті трубні ПТСВ

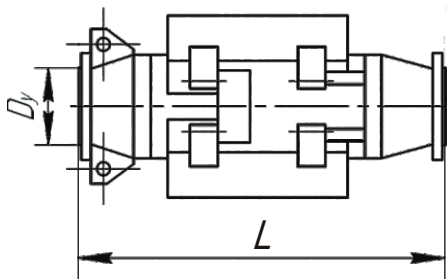



Призначені для вилучення феромагнітних домішок із сипких матеріалів, які переміщуються за допомогою пневмотранспорту.

Встановлюються на вертикальні трубопроводи подачі матеріалів.

Найменування	Умовний діаметр трубопроводу D_y , мм	Тиск в трубопроводі, МПа, не більше	Температура матеріалу $^{\circ}\text{C}$, не більше	Розміри, мм			Маса, кг
				L	B	H	
ПТСВ-150	150	0,5	180	950	520	620	400
ПТСВ-200	200				570	650	500
ПТСВ-250	250				620	680	600
ПТСВ-300	300				680	720	700

- Магнітна індукція на поверхні магнітних блоків по характерній лінії відповідно до технічного завдання.
- Очищення сепаратора здійснюється при розведенні магнітних блоків.

Сепаратори магнітні пластинчаті трубні ПТМГ

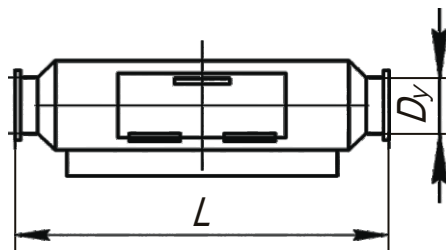

Призначені для вилучення феродомішок з рідких матеріалів які транспортуються по трубопроводу.

Встановлюються на горизонтальних трубопроводах подачі матеріалів.

Найменування	Умовний діаметр трубопроводу D_y , мм	Тиск в трубопроводі, МПа, не більше	Продуктивність, $\text{м}^3/\text{год.}$	Розміри, мм			Маса, кг
				L	B	H	
ПТМГ-150	150	0,5	30	1050	600	550	350
ПТМГ-200	200		50		650	600	500
ПТМГ-250	250		80		700	750	650
ПТМГ-300	300		100		800	900	800

- Магнітна індукція на поверхні магнітних блоків по характерній лінії відповідно до технічного завдання.
- Очищення сепаратора - ручне, із зупинкою подачі продукту.

НАШІ КОНТАКТИ:

33024, Україна, м. Рівне, вул. Млинівська, 32
тел. +38 0362 63 08 77, +38 067 363 82 24
тел./факс +38 0362 64 05 15
e-mail: separator@prodecolog.com.ua
www.prodecolog.com.ua

