



## Блоки магнітні БМ 3 - 28

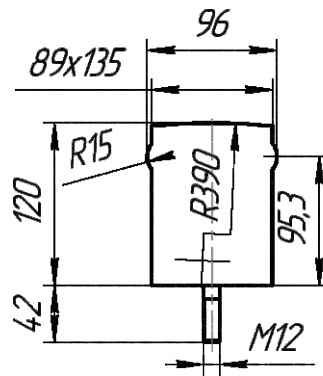


Рис.1

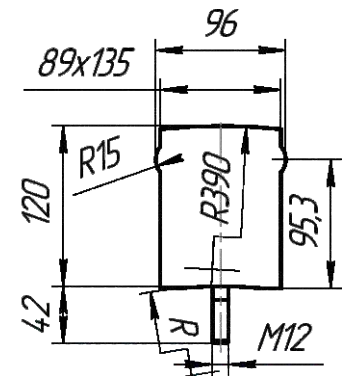


Рис.2

Призначені для використання в магнітних системах барабанних сепараторів.

Найменування	Рис.	Намагнічуваність	R, мм	Маса, кг, не більше
БМ 3-28-112	1	N/S	—	6,5
БМ 3-28-112-01		S/N		
БМ 3-28-112-02	2	N/S	329	
БМ 3-28-112-03		S/N		
БМ 3-28-112-04		N/S	469	
БМ 3-28-112-05		S/N		
БМ 3-28-112-06		N/S	596	
БМ 3-28-112-07	S/N			

1. Матеріал магнітів - ферит марки 28CA250;
2. Магнітна індукція на поверхні магнітних блоків - відповідно до технічного завдання.
3. Температурний режим експлуатації - від -40 до +75°C;
4. Можливе виготовлення блоків з урахуванням необхідних вимог замовника.

### НАШІ КОНТАКТИ:

33024, Україна, м. Рівне, вул. Млинівська, 32  
тел. +38 0362 63 08 77, +38 067 363 82 24  
тел./факс +38 0362 64 05 15  
e-mail: separator@prodecolog.com.ua  
www.prodecolog.com.ua

