




Металодетектори плоскі ДМП2А

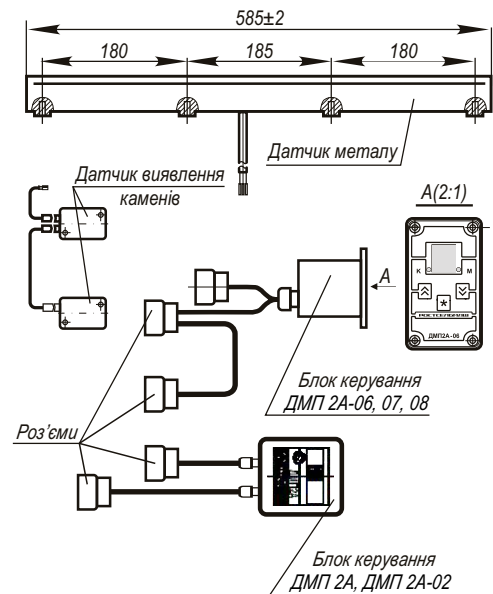

Призначені для виявлення як феромагнітних металевих, так і габаритних не металевих(камені) предметів(ДМП2А-06).

Застосовуються в сільськогосподарському машинобудуванні для встановлення на кормозбиральні комбайни з метою захисту ріжучих пристроїв від пошкодження.

Максимальна чутливість, г*	25±2
Напруга живлення, В	24
Споживаний струм, мА, не більше	90
Максимальний струм вихідного сигналу при тривалості < 10 с, А, не більше	10
Габаритні розміри датчика металу, мм, не більше	85x72x47
Габаритні розміри блоку керування ДМП2А, ДМП2А-02, мм, не більше	115x105x60
Габаритні розміри блоку керування ДМП2А-06, мм, не більше	103x59x90
Маса датчика металу, кг, не більше	12
Маса блоку керування, кг, не більше	0,5

- * Максимальна чутливість, визначена величиною виявленої маси сталюого циліндра діаметром, що дорівнює його висоті, який рухається зі швидкістю 1.33 м/с на висоті 75 мм від поверхні датчика металу.
- Можливе виготовлення комплексів з урахуванням вимог замовника.

НАШІ КОНТАКТИ:

33024, Україна, м. Рівне, вул. Млинівська, 32
тел. +38 0362 63 08 77, +38 067 363 82 24
тел./факс +38 0362 64 05 15
e-mail: separator@prodecolog.com.ua
www.prodecolog.com.ua

