




Сепаратори магнітні пластинчаті ПК

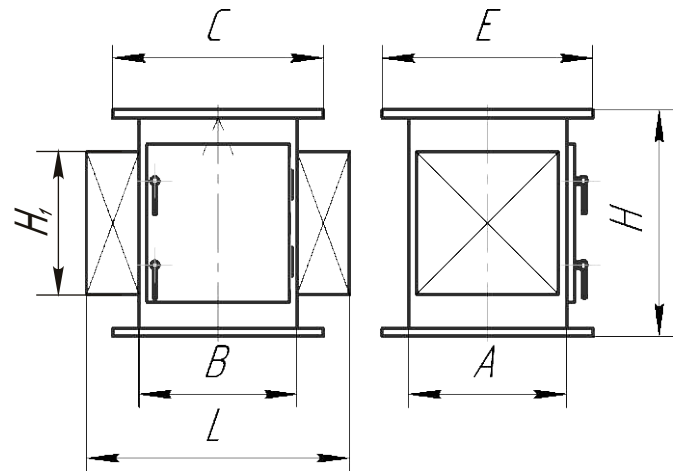

Призначені для очищення сипких матеріалів від феромагнітних домішок.

Встановлюються на вертикальних продуктопроводах і в місцях пересипки матеріалів.

Найменування	Продуктивність,* т/год	Розміри, мм						Маса, кг	
		L	B	A	C	E	H		H ₁
ПК-20/20	5			200		280			120
ПК-30/20	10	380	200	300	280	380	600	360	160
ПК-50/20	15			450		530			280
ПК-40/25	20			400		480			280
ПК-50/25	25	520	250	500	330	580	620	380	425
ПК-60/25	30			600		680			570
ПК-30/30	35			300		380			330
ПК-48/30	40			480		560			450
ПК-70/30	45	600	300	700	380	780	640	440	850
ПК-82/30	50			820		900			1000

1. * Для продукту з насипною масою 0,6 т/м³.

2. Магнітна індукція на поверхні магнітних блоків відповідно до технічного завдання.

3. Очищення сепаратора - ручне.

4. Можливе виготовлення сепараторів з урахуванням необхідних вимог замовника.

НАШІ КОНТАКТИ:

33024, Україна, м. Рівне, вул. Млинівська, 32
тел. +38 0362 63 08 77, +38 067 363 82 24
тел./факс +38 0362 64 05 15
e-mail: separator@prodecolog.com.ua
www.prodecolog.com.ua

