




Сепаратори магнітні пластинчаті ПН-А

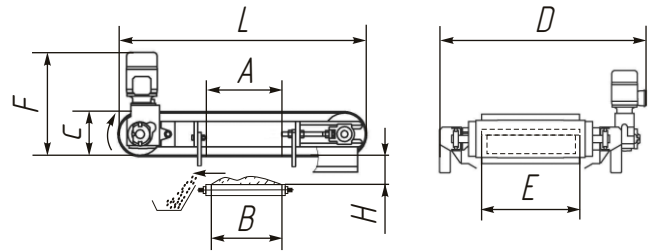

Призначені для вилучення феромагнітних домішок та випадкових металевих предметів (болтів, гайок та ін.) з сипких матеріалів, що переміщуються стрічковим конвеєром.

Встановлюються над стрічковим конвеєром на відстані 100-350 мм в залежності від висоти шару матеріала.

Найменування	Ширина стрічки конвеєра, В, мм	Висота підвісу, Н, мм	Розміри, мм						Потужність приводу, кВт	Маса, кг					
			A	E	L	C	D	F							
ПН-А - 40/43	400	150	410	430	1610	240	1100	650	1,5	250					
ПН-А - 40/64		200									640	1310	450		
ПН-А - 50/43	500	150	550	430	1750	240	1100	650	2,2	300					
ПН-А - 50/64		200									640	1310	600		
ПН-А - 65/43	650	150	550	430	1750	240	1100	650	2,2	300					
ПН-А - 65/64		200									640	1310	560		
ПН-А - 65/85		250									850	1850	374	1700	900
ПН-А - 80/64	800	200	690	640	1900	240	1310	830	3,0	700					
ПН-А - 80/85		250									850	2000	374	1700	1200
ПН-А - 80/106		300									1060	1950	1700	1700	
ПН-А - 100/64	1000	200	830	640	2050	240	1310	860	3,0	850					
ПН-А - 100/85		250									850	2130	374	1700	1350
ПН-А - 100/106		300									1060	2250	424	1950	2300
ПН-А - 100/127		350									1270	2250	424	2160	2600
ПН-А - 120/85	1200	250	970	850	2270	374	1700	890	4,0	1500					
ПН-А - 120/106		300									1060	2370	1950	2300	
ПН-А - 120/127		350									1270	2370	2160	3100	
ПН-А - 140/106	1400	300	1250	1060	2650	424	2000	890	4,0	3000					
ПН-А - 140/127		350									1270	2160	3700		

1. Максимальна індукція на робочій поверхні сепаратора відповідно до технічного завдання.
2. Швидкість конвеєрної стрічки не більше 2м/с.
3. Можливе виготовлення сепараторів з урахуванням необхідних вимог замовника.

НАШІ КОНТАКТИ:

33024, Україна, м. Рівне, вул. Млинівська, 32
тел. +38 0362 63 08 77, +38 067 363 82 24
тел./факс +38 0362 64 05 15
e-mail: separator@prodecolog.com.ua
www.prodecolog.com.ua

