




Сепаратори магнітні пластинчаті ПН-Р

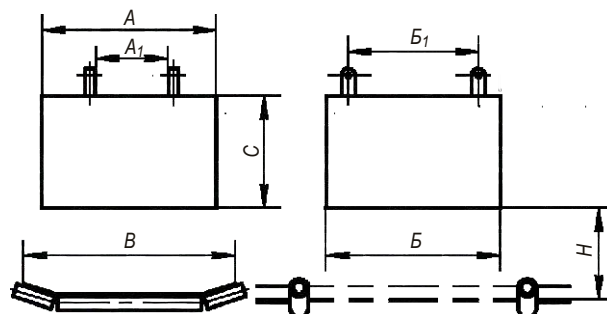

Призначені для вилучення феромагнітних домішок та випадкових металевих предметів (болтів, гайок та ін.) з сипких матеріалів, що переміщуються стрічковим конвеєром.

Встановлюються над стрічковим конвеєром на відстані 100-350 мм в залежності від висоти шару матеріалу.

Найменування	Ширина стрічки конвеєра, В, мм	Висота підвісу, Н, мм	Розміри, мм					Маса, кг
			А	Б	С	А ₁	Б ₁	
ПН-Р - 40/43	400	150	416	440	128	320	290	100
ПН-Р - 40/64		200		654	194		510	230
ПН-Р - 50/43	500	150		440	128		290	100
ПН-Р - 50/64		200		654	194		510	230
ПН-Р - 65/43	650	150	553	440	128	450	290	140
ПН-Р - 65/64		200		654	194		510	310
ПН-Р - 65/85		250		868	246		730	520
ПН-Р - 80/64	800	200	690	654	194	590	510	380
ПН-Р - 80/85		250		868	246		730	640
ПН-Р - 100/64	1000	200	827	654	194	730	510	460
ПН-Р - 100/85		250		868	246		730	780
ПН-Р - 120/85	1200	250	964	868	246	860	730	900

1. Максимальна індукція на робочій поверхні сепаратора відповідно до технічного завдання.
2. Швидкість конвеєрної стрічки не більше 2 м/с.
3. Можливе виготовлення сепараторів з урахуванням необхідних вимог замовника.

НАШІ КОНТАКТИ:

33024, Україна, м. Рівне, вул. Млинівська, 32
тел. +38 0362 63 08 77, +38 067 363 82 24
тел./факс +38 0362 64 05 15
e-mail: separator@prodecolog.com.ua
www.prodecolog.com.ua

