




Сепаратори магнітні роликові РС

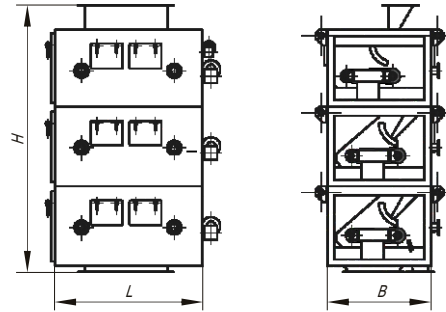

Призначені для сухої високоефективної магнітної сепарації нерудних матеріалів (кварцові піски, пегматит, польовий шпат, абразиви, вогнетриви та ін.).

Застосовуються в гірничодобувній, скляній, керамічній промисловостях, виробництві вогнетривів та ін.

Найменування	Максимальна продуктивність, * т/год.	Кількість магнітних роликів, шт.	Довжина робочої зони, мм	Магнітна індукція на робочій поверхні, Тл	Розміри, мм			Маса, кг
					L	B	H	
РС-12/10	0,5	1	100	1,4	750	850	916	280
РС-12/50	2,0		500		400			
РС-12/100	4,0		1000		600			
РС-12/150	6,0		1500		800			
РС-22/100	6,0		1000		1200			
РС-22/150	9,0	1500	1500	1012	1010	1500		
РС-22/200	12,0	2000	1900	2910			1900	
2РС-12/10	1,0	2	100	0,9/1,4	750	850	1490	600
2РС-12/50	3,0		500		1390	880	1635	885
2РС-12/100	6,0		1000		1750	850	1540	1250
2РС-12/150	9,0		1500		2250			1500
2РС-12-22/100	8,0		1000		1910	1012	1770	1300
2РС-12-22/150	12,0		1500		2410			2300
3РС-12-22-22/50	8,0	3	500	0,7/1,2/1,4	1390	1170	2485	1600
3РС-12-22-22/100	16,0		1000		1890			2200
3РС-12/150	9,0		1500		2250	850	2280	2300
3РС-12-22-22/150	20,0		1500		2410	1170	2485	3800

- * Для кварцового піску фракції - 0,8 +0,1 мм вологістю до 0,5 %.
- Робоча температура матеріалу до 150 °С.
- Опціонально сепаратори можуть оснащуватися спеціальною системою аспірації для покращення ефективності магнітної сепарації кварцових пісків.
- Можливе виготовлення сепараторів з урахуванням вимог замовника.

НАШІ КОНТАКТИ:

33024, Україна, м. Рівне, вул. Млинівська, 32
тел. +38 0362 63 08 77, +38 067 363 82 24
тел./факс +38 0362 64 05 15
e-mail: separator@prodecolog.com.ua
www.prodecolog.com.ua

