




Сепаратори магнітні стержневі ротаційні СКР-А

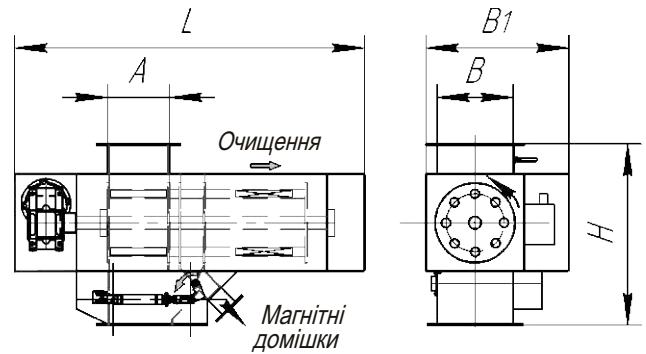

Призначені для високоефективної магнітної сепарації тонкоподрібнених когезивних (здатних до злипання, грудкування) матеріалів, таких, наприклад, як гіпс, доломіт, вапняк, глина, крейда, когезивні хімікати, цукрова пудра, какао-порошок, борошно, крохмаль та волокнисті матеріали.

Встановлюються на вертикальних самопливах та в місцях пересипки матеріалів.

Найменування	Максимальна продуктивність,* т/год.	Розміри, мм						Потужність приводу, кВт	Маса, кг, не більше
		A	B	D	L	B ₁	H		
СКР-А-19/16	5	160	190	160	900	490	540	0.37	80
СКР-А-25/16	10		250	220		550	600		90
СКР-А-29/21	15	210	290	260	1000	590	640	0.55	100
СКР-А-33/21	20		330	300		630	680		140
СКР-А-38/26	30	260	380	350	1100	680	730	0.75	200
СКР-А-43/32	40	320	430	400	1180	730	780		250
СКР-А-48/36	50	360	480	450		780	830	1.1	300
СКР-А-52/42	60	420	520	490	1300	820	870	1.5	350
СКР-А-58/42	70		580	550		880	930		400
СКР-А-116/42**	140		1160	550		1400	930		3.0

- * Для матеріалу з насипною вагою 1,6 т/м³ (доломіт).
- Двохроторна конструкція виготовляється для продуктивності більше 70 т/год.
- Швидкість подачі продукту не більше 3 м/с.
- Можливе виготовлення сепараторів з урахуванням необхідних вимог замовника.

НАШІ КОНТАКТИ:

33024, Україна, м. Рівне, вул. Млинівська, 32
 тел. +38 0362 63 08 77, +38 067 363 82 24
 тел./факс +38 0362 64 05 15
 e-mail: separator@prodecolog.com.ua
 www.prodecolog.com.ua

