




Сепаратори магнітні стержневі СК-А

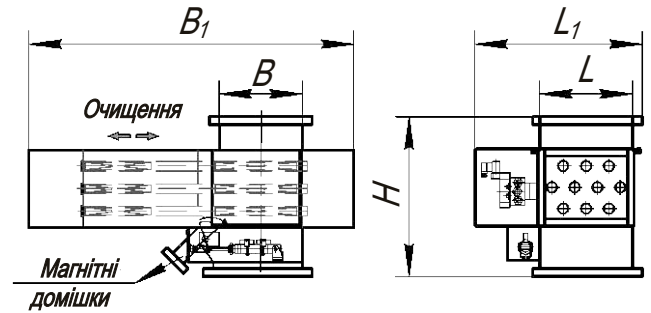

Призначені для високоефективної магнітної сепарації сипких матеріалів фракції до 5 мм беззупинки технологічного процесу.

Встановлюються на вертикальних трубопроводах та в місцях пересипки матеріалів.

Найменування	Максимальна продуктивність,* т/год	Кількість рядів, шт.	Кількість магнітних блоків, шт.	Розміри, мм				
				B	B ₁	L	L ₁	H
2СК-А-21/16	5	2	7	160	900	210	500	450
3СК-А-21/16		3	10					550
2СК-А-26/16	10	2	9	160	900	260	550	450
3СК-А-26/16		3	13					550
2СК-А-31/21	15	2	11	210	1000	310	600	450
3СК-А-31/21		3	16					550
2СК-А-36/21	20	2	13	210	1000	360	650	450
3СК-А-36/21		3	19					550
2СК-А-36/26	25	2	13	260	1100	360	650	450
3СК-А-36/26		3	19					550
2СК-А-46/26	30	2	17	260	1100	460	750	450
3СК-А-46/26		3	25					550
2СК-А-41/31	35	2	15	310	1200	410	700	450
3СК-А-41/31		3	22					550
2СК-А-46/31	40	2	17	310	1200	460	800	450
3СК-А-46/31		3	25					550
2СК-А-46/36	45	2	17	360	1300	460	800	450
3СК-А-46/36		3	25					550
2СК-А-51/36	50	2	19	360	1300	510	850	450
3СК-А-51/36		3	28					550

1. * Для піску вологістю до 0,5 % насипною масою 1,39 т/м³.

2. Робоча температура матеріалу до 70 °С.

3. Можливе виготовлення сепараторів з урахуванням необхідних вимог замовника.

НАШІ КОНТАКТИ:

33024, Україна, м. Рівне, вул. Млинівська, 32
тел. +38 0362 63 08 77, +38 067 363 82 24
тел./факс +38 0362 64 05 15
e-mail: separator@prodecolog.com.ua
www.prodecolog.com.ua

