





Сепаратори магнітні пластинчаті трубні ПТСВ

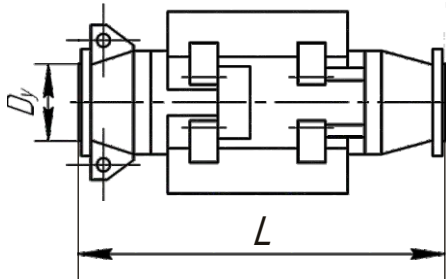



Призначені для вилучення феромагнітних домішок із сипких матеріалів, які переміщуються за допомогою пневмотранспорту.

Встановлюються на вертикальні трубопроводи подачі матеріалів.

Найменування	Умовний діаметр трубопроводу D_y , мм	Тиск в трубопроводі, МПа, не більше	Температура матеріалу $^{\circ}\text{C}$, не більше	Розміри, мм			Маса, кг
				L	B	H	
ПТСВ-150	150	0,5	180	950	520	620	400
ПТСВ-200	200				570	650	500
ПТСВ-250	250				620	680	600
ПТСВ-300	300				680	720	700

1. Магнітна індукція на поверхні магнітних блоків по характерній лінії відповідно до технічного завдання.
2. Очищення сепаратора здійснюється при розведенні магнітних блоків.

Сепаратори магнітні пластинчаті трубні ПТМГ

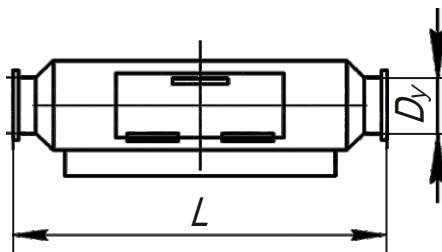

Призначені для вилучення феродомішок з рідких матеріалів які транспортуються по трубопроводу.

Встановлюються на горизонтальних трубопроводах подачі матеріалів.

Найменування	Умовний діаметр трубопроводу D_y , мм	Тиск в трубопроводі, МПа, не більше	Продуктивність, $\text{м}^3/\text{год.}$	Розміри, мм			Маса, кг
				L	B	H	
ПТМГ-150	150	0,5	30	1050	600	550	350
ПТМГ-200	200		50		650	600	500
ПТМГ-250	250		80		700	750	650
ПТМГ-300	300		100		800	900	800

1. Магнітна індукція на поверхні магнітних блоків по характерній лінії відповідно до технічного завдання.
2. Очищення сепаратора - ручне, із зупинкою подачі продукту.

НАШІ КОНТАКТИ:

33024, Україна, м. Рівне, вул. Млинівська, 32
тел. +38 0362 63 08 77, +38 067 363 82 24
тел./факс +38 0362 64 05 15
e-mail: separator@prodecolog.com.ua
www.prodecolog.com.ua

