




Сепаратори магнітні стержневі С-1-1




Призначені для очищення рідких і сипких продуктів від феромагнітних домішок.

Встановлюються в місці вільного виходу продукту і закріплюються на продуктопроводі за допомогою хомути.

Найменування	D, мм	Магнітна індукція*, мТл, не менше	Робоча температура, °С, не більше	Маса, кг	
С-1-1	20-32	500	80	0,37	
С-1-1-01	25-40			0,38	
С-1-1-02	32-50			0,39	
С-1-1-03	20-32			0,37	
С-1-1-04	25-40		900	80	0,38
С-1-1-05	32-50				0,39
С-1-1-06	20-32				0,37
С-1-1-07	25-40				0,38
С-1-1-08	32-50	0,39			

* Магнітна індукція на поверхні магнітного блоку по характерних лініях при температурі 20 °С

Сепаратори магнітні стержневі С-1-3

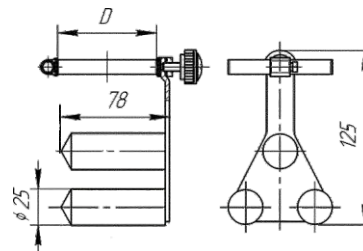

Призначені для очищення рідких і сипких продуктів від феромагнітних домішок.

Встановлюються в місці вільного виходу продукту і закріплюються на продуктопроводі за допомогою хомути.

Найменування	D, мм	Магнітна індукція*, мТл, не менше	Робоча температура, °С, не більше	Маса, кг	
С-1-3	40-60	500	80	0,90	
С-1-3-01	50-70			0,91	
С-1-3-02	60-80			0,92	
С-1-3-03	40-60			0,90	
С-1-3-04	50-70		900	80	0,91
С-1-3-05	60-80				0,92
С-1-3-06	40-60				0,90
С-1-3-07	50-70				0,91
С-1-3-08	60-80	0,92			

* Магнітна індукція на поверхні магнітного блоку по характерних лініях при температурі 20 °С.

НАШІ КОНТАКТИ:

33024, Україна, м. Рівне, вул. Млинівська, 32
тел. +38 0362 63 08 77, +38 067 363 82 24
тел./факс +38 0362 64 05 15
e-mail: separator@prodecolog.com.ua
www.prodecolog.com.ua

