




## Сепаратор магнітний барабанний БШМ

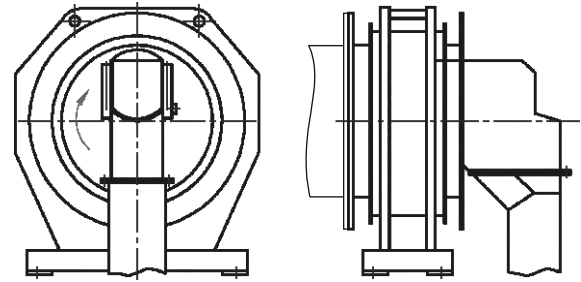

Призначений для вилучення в автоматичному режимі магнітного скрапа з продуктів помолу кульового млина МШЦ 2,7х3,6.

Встановлюється на розвантажувальному фланці кульового млина.

Продуктивність, т/год.	170
Діаметр приєднувального фланця зовнішній, мм	1040
Діаметр приєднувального фланця внутрішній, мм	750
Обхват магнітної системи, градусів	195
Температура експлуатації, не більше, °С	60
Довжина барабана, що обертається, мм	550
Ширина магнітної системи, мм	320
Габаритні розміри, мм	85 x 240...300
Матеріал магнітів	Nd-Fe-B

На вимогу замовника можлива розробка та виготовлення сепаратора для інших типорозмірів млинів, які використовуються на конкретних виробництвах.

### НАШІ КОНТАКТИ:

33024, Україна, м. Рівне, вул. Млинівська, 32  
тел. +38 0362 63 08 77, +38 067 363 82 24  
тел./факс +38 0362 64 05 15  
e-mail: separator@prodecolog.com.ua  
www.prodecolog.com.ua

