



Сепаратори магнітні пластинчаті ППС



Рис.1


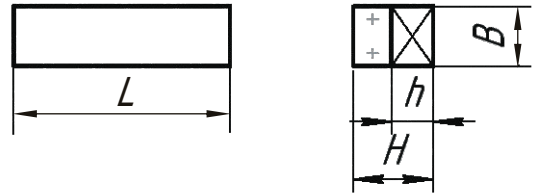


Рис.2

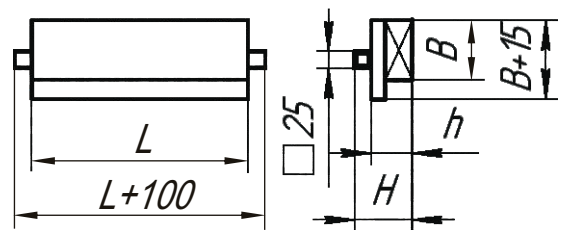

Призначені для очистки сипучих продуктів від феромагнітних домішок.

Застосовуються на підприємствах кондитерської, хлібопекарської та інших галузей промисловості.

Найменування	Рис.	Розміри, мм				Маса, кг
		L	B	h	H	
ППС - 6/40	1	400	64	33	62	5
ППС - 8/40			85			7
ППС - 8/80		800			14	
ППС - 4/100		1000			12	
ППС - 4/125		1250	44	34	64	15
ППС - 4/150		1500			18	
ППС - 8/100	2	100				11
ППС - 8/125		1250	85	20	45	13,8
ППС - 8/150		1500			16,5	

1. Максимальна індукція на робочій поверхні не менше 120 мТл.
2. Можливе виготовлення сепараторів з урахуванням необхідних вимог замовника.

НАШІ КОНТАКТИ:

33024, Україна, м. Рівне, вул. Млинівська, 32
тел. +38 0362 63 08 77, +38 067 363 82 24
тел./факс +38 0362 64 05 15
e-mail: separator@prodecolog.com.ua
www.prodecolog.com.ua

