




Сепаратори магнітні стержневі СК

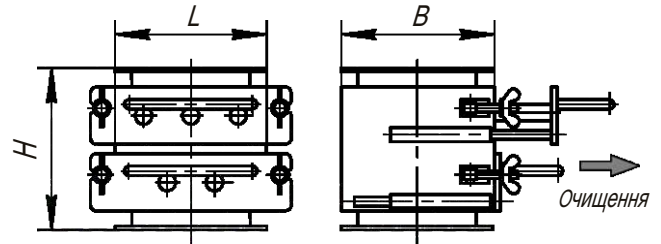

Призначені для високоефективної магнітної сепарації сипких продуктів фракції до 5 мм.

Встановлюються на вертикальних трубопроводах та в місцях пересипки продуктів.

Найменування	Максимальна продуктивність*, т/год	Кількість рядів, шт.	Кількість магнітних блоків, шт.	Розміри, мм		
				L	B	H
СК-21/16	5	1	4	210	160	140
2СК-21/16		2	7			220
3СК-21/16		3	10			300
СК-26/16	10	1	5	260	160	140
2СК-26/16		2	9			220
3СК-26/16		3	13			300
СК-31/21	15	1	6	310	210	140
2СК-31/21		2	11			220
3СК-31/21		3	16			300
СК-36/21	20	1	7	360	210	140
2СК-36/21		2	13			220
3СК-36/21		3	19			300
СК-36/26	25	1	7	360	260	140
2СК-36/26		2	13			220
3СК-36/26		3	19			300
СК-46/26	30	1	9	460	260	140
2СК-46/26		2	17			220
3СК-46/26		3	25			300
СК-41/31	35	1	8	410	310	140
2СК-41/31		2	15			220
3СК-41/31		3	22			300
СК-46/31	40	1	9	460	310	140
2СК-46/31		2	17			220
3СК-46/31		3	25			300
СК-46/36	45	1	9	460	360	140
2СК-46/36		2	17			220
3СК-46/36		3	25			300
СК-51/36	50	1	10	510	360	140
2СК-51/36		2	19			220
3СК-51/36		3	28			300

- * Для продукту з насипною вагою 1.5 т/м³.
- Очищення магнітних блоків - ручне.
- Магнітна індукція на поверхні стержнів не менше 0,5 Тл.
- Робоча температура продукту до 80°C; виконання 01 - до 150°C.
- Можливе виготовлення сепараторів з урахуванням необхідних вимог замовника.

НАШІ КОНТАКТИ:

33024, Україна, м. Рівне, вул. Млинівська, 32
тел. +38 0362 63 08 77, +38 067 363 82 24
тел./факс +38 0362 64 05 15
e-mail: separator@prodecolog.com.ua
www.prodecolog.com.ua

